

チーズカバー(溶接・ネジ込)

一般配管用溶接用チーズカバーの寸法種類(DFTY)

寸法		A	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
枝寸法	B	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	
	25					●	●	●	●	●	●	●	●
32			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
40			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
50				●	●		●	●	●	●	●	●	●
65					●	●		●	●	●	●	●	●
80						●	●		●	●	●	●	●
100							●	●		●	●	●	●
125								●	●		●	●	●
150									●	●		●	●
200										●	●		●
250											●	●	
300												●	●
厚さ			25A	30mm									
			32A~200A	40mm									
			250A~300A	50mm									

一般配管用ネジ込チーズカバーの寸法種類(DFT)

寸法		A	15	20	25	32	40	50	65
厚さ	B	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	
	20		●	●	●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●	●	●	●

備考
●(N)は耳なしです。




ビクトリックジョイントカバー

ビクトリックジョイント用カバーの寸法種類

寸法		65	80	100	125	150	200
厚さ	B	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
	40		●	●	●	●	●

備考
●ビクトリックVLGに対応。(後付け)
●その他のメーカー、型式はお問い合わせ下さい。

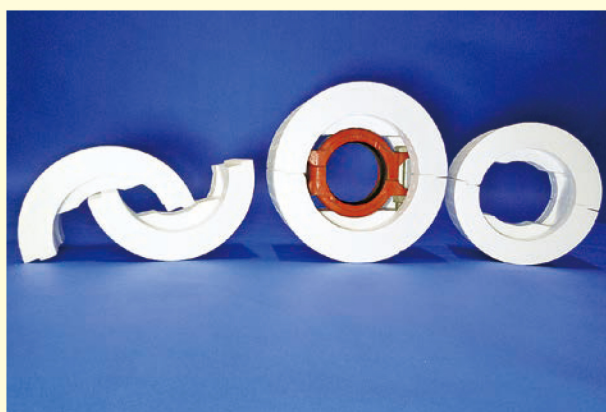


高圧エルボカバー

高圧等用差込みエルボカバーの寸法種類(DFE-HP)

寸法		15A	20A	25A	32A	40A	50A
厚さ	B	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
	30		●	●	●		
40					●	●	●

備考
●表以外のサイズ・厚さのカバーも対応致しますのでお問合せ下さい。
●対応配管メーカー
(株)梅沢製作所、藤井高圧工業(株)、(株)フジトク等
上記以外はお問合せください。

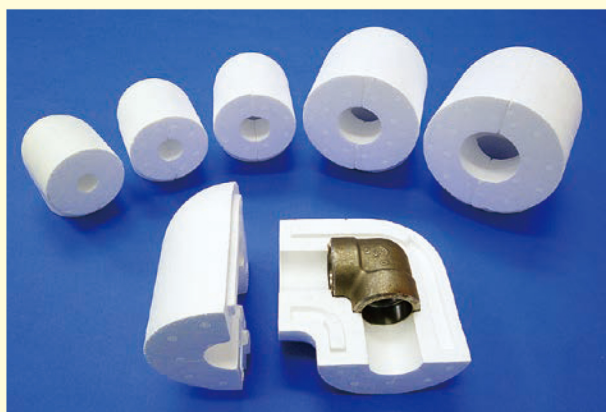

フランジカバー

フランジ部のボルト・ナットにフィットする様、内部保温材と全体をおおう外部保温材で構成されています。

直管部の保温材との接続性に優れておりますので、後施工や施工後のメンテナンスも、直管部を外す事無く出来ます。

また、バタフライ弁等、様々なフランジ式の弁類に応用施工ができます。

フランジカバーの寸法種類 JIS10K (DFF)

寸法		A	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
厚さ	B	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	
	30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

寸法		A	200	250	300	350	400
厚さ	B	8	10	12	14	16	
	30						
40		●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●

備考
●32A・40A・50A・80Aは5K対応も
あります。
●100A~400Aは16K・20K対応品も
あります。
●20A~80Aはネジ込みにも対応します。

