



多用途に使える管内清掃材

DIAXの特長

- エルボ、T、スパイラル等の異形配管であっても連続する同一管径であれば走行します。（下図）
- 管径の変化するレジュース管でも呼び径で、1サイズの変化であれば対応する特殊品もあります。（P7シールタイプ）
- 多数の金型を保有するので、指定により呼び径で15Aから600Aまでの配管に対して、mm単位の径の調整を行えます。（P10標準寸法表）
- 作業用途にあわせて多数の品揃えがあります。（P6目的別選定）

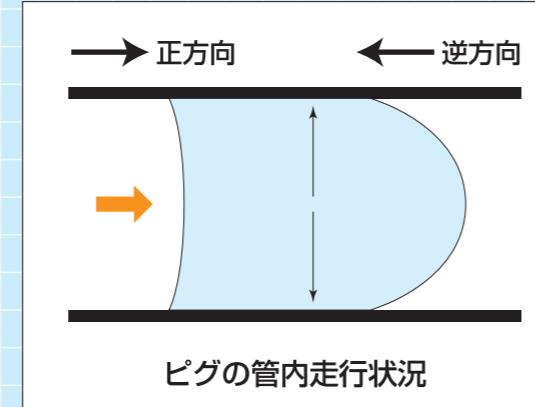



【DIAXの走行可能なパイプライン】

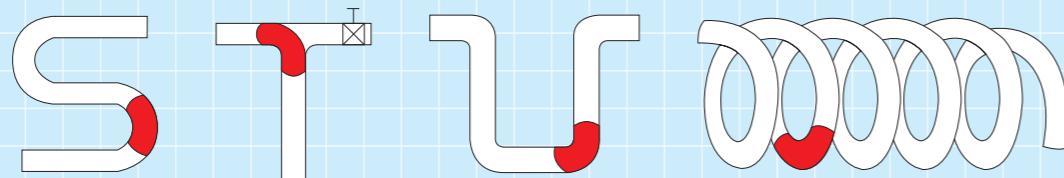

DIAXの用途

ダイヤックスは、上下水道、食品工場、建築設備、化学プラント等の配管で以下の用途に利用されています。

- クリーニング工事
新設及び既設配管内の付着物、堆積物、錆こぶ、残留物の排出、洗浄等管内クリーニング作業に使用します。
- ライニング工事
管内壁に樹脂ライニング材によるライニング工事に使用します。
- ライン切替、保守、点検にともなう食品等の製品、半製品の押出回収、洗浄に使用します。
- 同一管による異種流体の分離輸送、及び切替輸送に使用します。

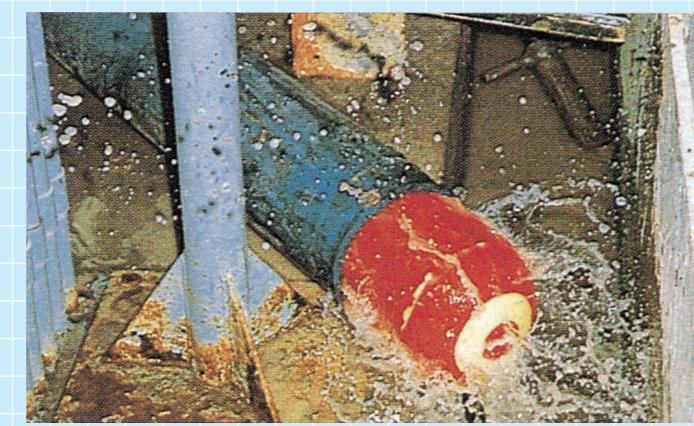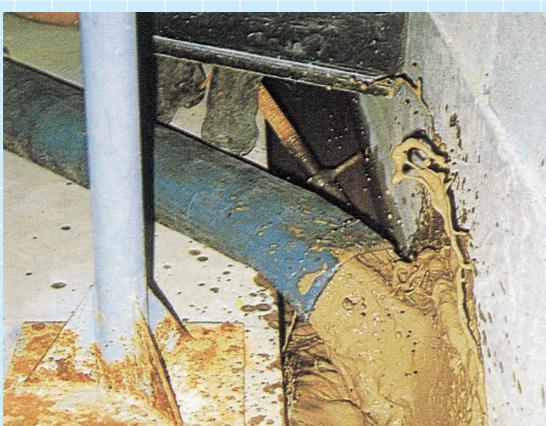

鉄管粉体3種	VP管用(エンビ管)	ポリエチレン水道配水用
—	14.0φ	—
—	—	—
—	17φ	—
—	21φ	—
—	26φ	—
—	32φ	—
—	41φ	—
—	53φ	53φ
—	68φ	—
81φ	79φ	75φ
—	—	—
—	—	—
106φ	102φ	103φ
—	126φ	—
157φ	148φ	148φ
208φ	195φ	204φ
260φ	241φ	—
310φ	287φ	—
361φ	—	—
415φ	—	—
465φ	—	—
515φ	—	—
—	—	—
616φ	—	—



*左表標準品の外、特殊サイズ、特殊形状のもの等用途に応じ製作しておりますので、何なりと御指定下さい。
指定いただければ径はmm単位で製作可能です。
*100A以上の管更生工事に適したDNSライニング工事も行います。